



Wandstärke(mm)	>0.6~0.8	>0.8~1.5	>1.5~2.0	>2.0~2.5	>2.5~3.0	>3.0~3.5	>3.5~4.0	>4.0~6.0	>6.0~7.0
Toleranzbereich	±0.03	±0.05	±0.06	±0.07	±0.08	±0.10	±0.15	±0.20	±0.25


Version	Änderungsinhalt
010	Rahmen aktualisiert, technische Anforderungen aktualisiert

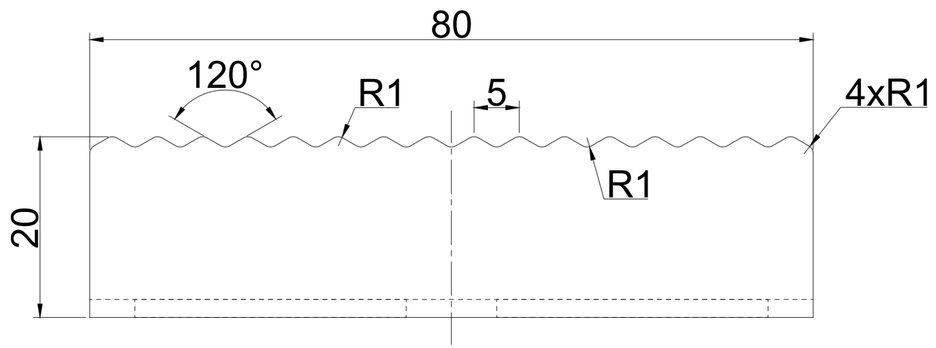

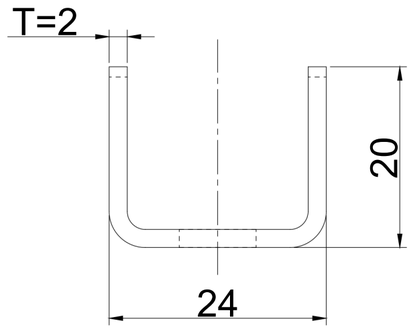

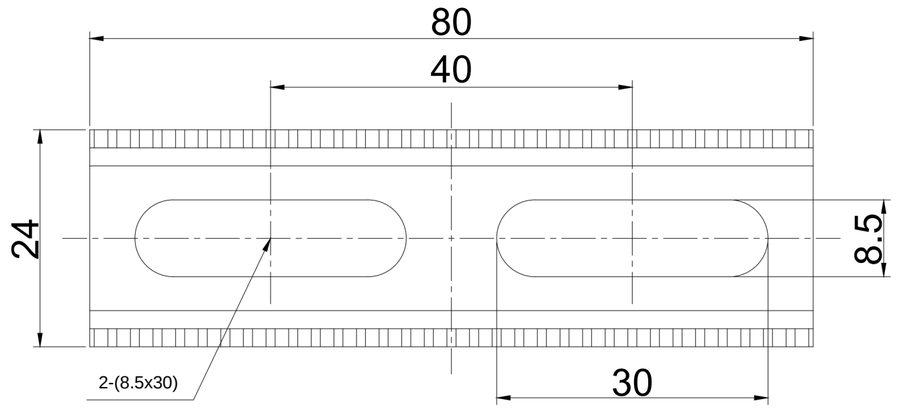

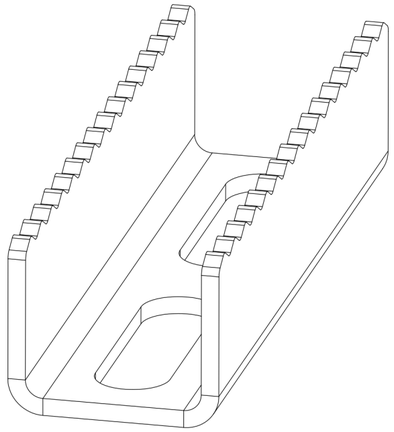





Technische Anforderungen:


1. Werkstoff: AL5052 Toleranz der Rohstoff-Wandstärke nach den in der Zeichnung bemaßten Werten. Sind diese nicht angegeben, gilt die Tolleranztabelle oben links. Außerhalb dieser Bereiche: GB/T 3880
2. Oberflächenbehandlung: Sauber, gratfrei, ohne scharfe Kanten
3. Nicht bemaßte Linear- und Winkeltoleranzen: GB/T 15055, Klasse C, Form- und Lagetoleranzen: GB/T 13916 Geradheit /Ebenheit Klasse 3, Koaxialität / Symmetrie Klasse 2


solamount













Technische Anforderungen:


1. Werkstoff: Standard AL6005-T5
2. Oberflächenbehandlung: Sauber, gratfrei, ohne schafte Kanten
3. Nicht bemaßte Toleranzen: GB/T 15055-2007, Klasse C.
4. Mit * gekennzeichnete Maße sind CTQ-Maße (kritisch für die Qualität)
5. Fertigteil muss mechanische Eigenschaften und Aussenabmessungen einhalten, keine Ausschlussfehler.


Bezeichnung	L-Winkel-Keilklemmblock, Teil 2 (AL6005-T5)				
Material-Nr.	MA-RY-1339	Version	010	Datum	2025-09-26
Spezifikation	30 mm				A4
Material-code					


solamount

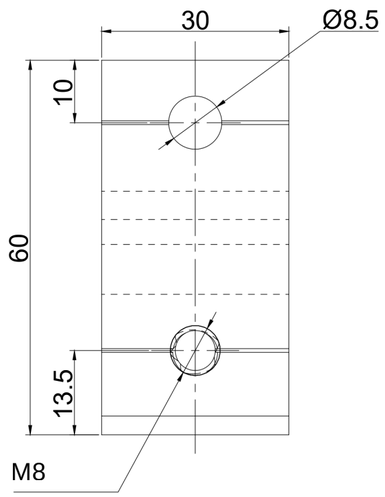

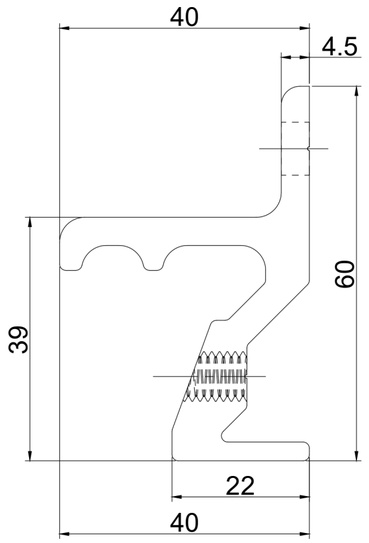

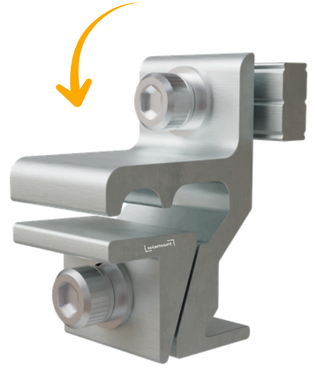





Technische Anforderungen:

1. Werkstoff: Standard AL6005-T5
2. Oberflächenbehandlung: gemäß Bestellung, sauber, gratfrei, ohne scharfe Kanten.
3. Nicht bemaßte Toleranzen: GB/T 15055-2007, Klasse c.
4. Mit *gekennzeichnete Maße sind CTQ-Maße (kritisch für die Qualität)
5. Fertigteil muss mechanische Eigenschaften und Aussenabmessungen einhalten, keine Anschlussfehler

Bezeichnung	ZL-Typ T-Klemmblock, Teil 1 (AL6005-T5)				
Material-Nr.	MA-RY-1338	Version	010	Datum	2025-09-26
Spezifikation	30 mm				A4
Materialcode	K569				

solamount